FERRARI®

CATÁLOGO 2026

- Sistemas de Pressurização
- Bombas D'água
- Compressores
- Máquinas
- Ferramentas Elétricas
- Ferramentas Manuais
- Abraçadeiras
- Lonas de Polietileno

Ideal para: pressurização de água em casas, apartamentos, sistemas de ar condicionado, aquecimento central, etc.

1 PONTO DE PRESSÃO



Bomba Circuladora e Pressurizadora
BCPF25/7 - 120W 127V

- LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO
- 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE
- ACOMPANHA SENSOR DE FLUXO
- SILENCIOSA



Bomba de Pressurização
BPF25/7-120-220V



Bomba de Pressurização
BPF15/9 -120

- SENSOR DE FLUXO INTERNO
- SILENCIOSA
- LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO

MODELO	PONTOS DE ÁGUA	VAZÃO MÁXIMA	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Mão (Master)
BCPF25/7 - 120W - 127V	1 PONTO	3.000 l/h	AAB1060013	7896902944916	84137080	14/14/15.5	2.9	3.05	8	-
BPF25/7 -120W - 220V	1 PONTO	3.000 l/h	AAB1060073	7896902949249	84137080	15/20/19	2.7	3.1	8	-
BPF15/9 -120W - 127V	1 PONTO	1.800 l/h	AAB1060070	7896902949218	84137080	0/0/0	2.4	2.7	8	-
BPF15/9 -120W - 220V	1 PONTO	1.800 l/h	AAB1060071	7896902949225	84137080	0/0/0	2.4	2.7	8	-

3 PONTOS DE PRESSÃO



Bomba Circuladora e Pressurizadora
BCPF25/11 - 245W - 127V

- LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO
- 3 NÍVEIS DE VELOCIDADE
- ACOMPANHA SENSOR DE FLUXO
- SILENCIOSA

Ideal para: Ideal para pressurização de casas, apartamentos, coberturas, sistemas de ar condicionado, aquecimento central, etc.



Bomba de Pressurização
BPF 25/11-245 - 280W - 220V

MODELO	PONTOS DE ÁGUA	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Mão (Master)
BCPF25/11 - 245W - 127V	3 PONTOS	AAB1060015	7896902944930	84137080	16/17/20	5	5.25	4	-
BPF 25/11-245 280W 220V	3 PONTOS	AAB1060075	7896902949263	84137080	15/20/19	2.7	3.1	4	-

3 E 4 PONTOS DE PRESSÃO

Ideal para: pressurização de água em casas, apartamentos, coberturas, pressurização de sistemas de aquecimento central a gás,

Sistema Pressurizador Periférico Termoplástico
ACQUAPRESS 35 1/2CV 127/220V

PRIORIZE SEU CONFORTO CHEGA DE PINGOS!



- LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO
- BIVOLT 127/220V
- CARCAÇA DA BOMBA EM TERMOPLÁSTICO
- MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)
- NÃO TRAVA! MESMO POR LONGOS PERÍODOS SEM USO

IDEAIS PARA REGIÕES LITORÂNEAS.

MODELO	PONTOS DE ÁGUA	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Mão (Master)
ACQUAPRESS 35 1/2CV 127/220V	4 PONTOS	AAB1060030	7896902946088	84137080	28/40/34	4.2	4.5	1	1

5 PONTOS DE PRESSÃO

- LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO
- BIVOLT 127/220V
- TANQUE - MANTÉM A REDE PRESSURIZADA
- PODE SER UTILIZADA EM REDES DE BAIXA PRESSÃO (RUA)
- COMPACTO

Sistema Pressurizador Autoaspirante
ACQUAPRESS 36 1/2CV 127/220V



Ideal para: Ideal para pressurização de casas de 1 até 5 apartamentos, coberturas, pressurização de sistemas de aquecimento central, residenciais e comerciais com baixa pressão (rua).

MODELO	PONTOS DE ÁGUA	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Mão (Master)
ACQUAPRESS 36 1/2CV 127/220V	5 PONTOS	AAB1060035	7896902945692	84138100	21/31/33	10	10.5	1	1

6 PONTOS DE PRESSÃO



CARCAÇA EM TERMOPLÁSTICO

INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA

Sistema Pressurizador Autoaspirante Termoplástico
ACQUAPRESS JETP-60 1/2CV
ACQUAPRESS JETP100 1CV

- LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO
- PODE SER UTILIZADA EM REDES DE BAIXA PRESSÃO (RUA)
- MAIOR VIDA ÚTIL NÃO ENFERRUJA
- NÃO TRAVA! MESMO POR LONGOS PERÍODOS SEM USO
- MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)
- NÃO NECESSITA DE VÁLVULA DE PÉ

Ideal para: pressurização de água em casas, apartamentos, coberturas, pressurização de sistemas de aquecimento central a gás, residenciais e comerciais.



INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA

CARCAÇA EM AÇO INOX

Sistema Pressurizador Autoaspirante Aço Inox
ACQUAPRESS JETI-60 1/2CV
ACQUAPRESS JETI-100 1CV

IDEAIS PARA REGIÕES LITORÂNEAS.

MODELO	PONTOS DE ÁGUA	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Mãe (Master)
ACQUAPRESS JETP-60 1/2CV-127V	6 PONTOS	AAB1060060	7896902947320	84137080	28.5/38.5/40	7.2	8.3	1	1
ACQUAPRESS JETP-60 1/2CV-220V	6 PONTOS	AAB1060061	7896902947337	84137080	28.5/38.5/40	7.3	8.3	1	1
ACQUAPRESS JETP100 1CV -127V	6 PONTOS	AAB1060062	7896902947344	84137080	28.5/38.5/40	7.3	8.4	1	1
ACQUAPRESS JETP100 1CV -220V	6 PONTOS	AAB1060063	7896902947351	84137080	28.5/38.5/40	6.8	7.9	1	1
ACQUAPRESS JETI-60 1/2CV-127V	6 PONTOS	AAB1060064	7896902947368	84137080	28.5/38.5/40	7.4	8.4	1	1
ACQUAPRESS JETI-60 1/2CV-220V	6 PONTOS	AAB1060065	7896902947375	84137080	28.5/38.5/40	7.4	8.4	1	1
ACQUAPRESS JETI-100 1CV -127V	6 PONTOS	AAB1060066	7896902947382	84137080	28.5/38.5/40	7.4	8.4	1	1
ACQUAPRESS JETI-100 1CV -220V	6 PONTOS	AAB1060067	7896902947399	84137080	28.5/38.5/40	7.4	8.4	1	1

7 E 8 PONTOS DE PRESSÃO

- MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)
- BIVOLT 127/220V
- LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO

Sistema Pressurizador Centrífugo

ACQUAPRESS 22 1/2CV
ACQUAPRESS 33 1CV



INMETRO

Ideal para: pressurização de água em casas, apartamentos, coberturas, pressurização de sistemas de aquecimento central a gás, residenciais e comerciais.

MODELO	PONTOS DE ÁGUA	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Mãe (Master)
ACQUAPRESS 22 1/2CV 127/220V	7 PONTOS	AAB1060021	7896902946064	84137080	27/40/34	10	10.5	1	1
ACQUAPRESS 33 1CV 127/220V	8 PONTOS	AAB1060022	7896902946071	84137080	27/40/34	13.5	14	1	1

CONTROLE AUTOMÁTICO

Ideal para: Automatizar o acionamento e desligamento da bomba conforme o consumo, com proteção contra funcionamento a seco em caso de falta d'água.

- BIVOLT 127/220V
- LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO
- CONEXÃO 1" X 1"



CABF - 1 - 500W-1100W - 127/220V



- LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO
- CONEXÃO 1" X 1"

CABF - 2 - 550W - 127V
CABF - 3 - 1100W - 220V

Aplicações: O Controlador AutoSmart CABF-4 identifica [illegible] e desliga a bomba,



- BIVOLT 127/220V
- LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO
- CONEXÃO 1" X 1"

MODELO	VOLTAGEM	CASA COM ANDARES	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Mãe (Master)
CABF - 1 - 500W-1100W	110/240V	10 BAR	AFB1050001	7896902945418	84139190	23/17/18	1.5	2	1	-
CABF - 2 - 550W	127V	10 BAR	AFB1050030	7896902948433	84139190	17/18/23	1.3	1.1	1	-
CABF - 3 - 1100W	220V	10 BAR	AFB1050031	7896902948440	84139190	17/18/23	1.3	1.1	1	-
AutoSmart CABF-4 - BIVOLT	127V/220V	10 BAR	AFB1050032	7896902949874	84139190	9/14/19.2	0.59	0.74	1	-

BOMBAS DE SUPERFÍCIE PERIFÉRICAS

Ideal para: transferência de água limpa com sistemas que necessitam de maior pressão.

MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)

MAIOR VIDA ÚTIL NÃO ENFERRUJA

BIVOLT 127/220V

CARCAÇA EM TERMOPLÁSTICO



ÁGUA QUENTE ATÉ 60°C

ACQUACLEAN - 1/2CV

MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)

MAIOR VIDA ÚTIL NÃO ENFERRUJA

BIVOLT 127/220V

CARCAÇA EM TERMOPLÁSTICO



IDEAL PARA ARLA 32

CHEMICALCLEAN - 1/2CV - 127/220V

IDEAIS PARA REGIÕES LITORÂNEAS.

MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)



ACQUAPUMP - 1/2CV - 127V
ACQUAPUMP - 1/2CV - 220V



ACQUAPUMP BA-50 - 1CV

BIVOLT 127/220V

MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)

BIVOLT 127/220V



IDB-35-1/4CV
IDB-35-1/3CV
IDB-40 PREMIUM -1/2CV
IDB-50 PREMIUM -1CV

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Master (Atacado)
ACQUACLEAN 1/2CV - 127/220V	30 MCA	2.500 l/h	AAB1010008	7896902945609	84137080	16.7/13.8/28.2	3.4	3.6	154	1
ACQUAPUMP 1/2CV 127V	22 MCA	1.700 l/h	AAB1010011	7896902948631	84137080	14/17/29	3.6	3.7	154	1
ACQUAPUMP 1/2CV 220V	22 MCA	1.700 l/h	AAB1010012	7896902948648	84137080	14/17/29	3.6	3.7	154	1
CHEMICALCLEAN - 1/2CV - 127/220V	25 MCA	2.500 l/h	AAB1010020	7896902947276	84137080	14/17/29	3.6	3.7	154	1
ACQUAPUMP BA-50 1CV 127/220V	50 MCA	3.000 l/h	AAB1010022	7896902948785	84137080	16.7/13.8/28.2	3.4	3.6	154	1
IDB-35-1/4CV 127/220V	24 MCA	1.500 l/h	AAB1010024	7896902948839	84137080	28/17.5/14	3.37	3.7	154	1
IDB-35-1/3CV - 127/220V	26 MCA	1.800 l/h	AAB1010025	7896902948846	84137080	28/17.5/14	3.58	3.92	154	1
BA-40 - 1/2CV 127/220V	28 MCA	2.100 l/h	AAB1010026	7896902948853	84137080	28/17.5/14	3.92	3.94	41	1
IDB-40 PREMIUM 1/2CV 127/220V	36 MCA	2.400 l/h	AAB1010027	7896902948860	84137080	167/138/282	4.3	4.5	6	1
IDB-50 PREMIUM 1CV - 127/220V	60 MCA	3.000 l/h	AAB1010028	7896902948877	84137080	20.5/18.2/33.8	7.7	8.1	2	1

CURVAS DE DESEMPENHO

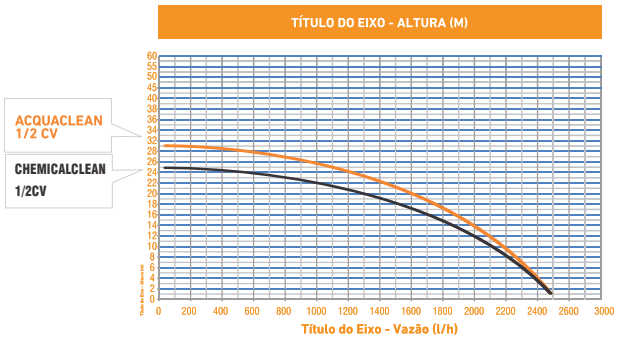

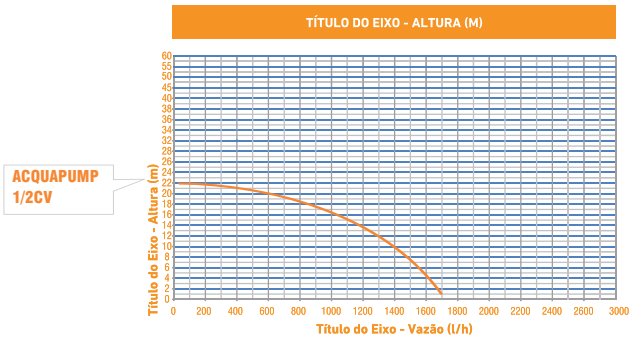

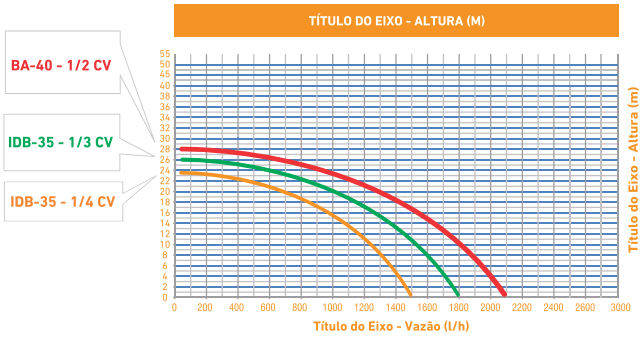

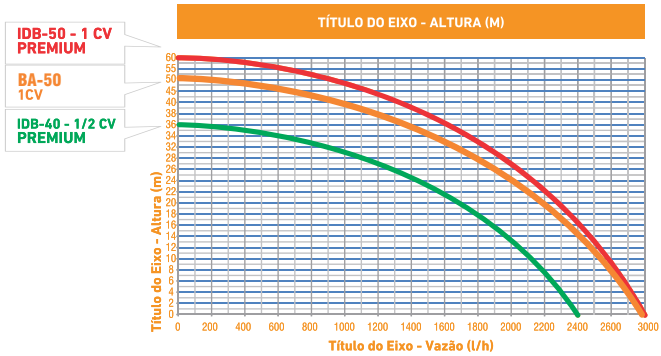

BOMBAS DE SUPERFÍCIE AUTOASPIRANTE



INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA

CARCAÇA EM AÇO INOX

Bomba Autoaspirante Aço Inox
JETI-60 1/2CV, JETI-100 1CV

- PODE SER UTILIZADA EM REDES DE BAIXA PRESSÃO (RUA)
- MAIOR VIDA ÚTIL NÃO ENFERRUJA
- NÃO TRAVA! MESMO POR LONGOS PERÍODOS SEM USO
- NÃO NECESSITA DE VÁLVULA DE PÉ
- MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)

Ideal para: Captação de águas em cisternas, rios, lagos, tanques, e poços de até 8m. Ideal para transferência de água limpa, para reservatórios, caixas d'águas. Indicada principalmente para regiões [illegible] com [illegible] abastecimento [illegible].

CARCAÇA EM TERMOPLÁSTICO

INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA



Bomba Autoaspirante Termoplástico
JETP-60 1/2CV, JETP-100 1CV

IDEAIS PARA REGIÕES LITORÂNEAS.

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Mini (Master)
JETI-60 - 1/2CV - 127V	36 MCA	3.000 l/h	AAB1020016	7896902946811	84137080	20/22/35.2	6.7	6.85	2	1
JETI-60 - 1/2CV - 220V	36 MCA	3.000 l/h	AAB1020033	7896902948600	84137080	22/20/36.5	5.9	6.5	2	1
JETI-100 - 1CV - 127V	42 MCA	3.600 l/h	AAB1020044	7896902948969	84137080	22/26/36.5	5.8	6.3	1	1
JETI-100 - 1CV - 220V	42 MCA	3.600 l/h	AAB1020045	7896902948976	84137080	22/26/36.5	5.8	6.3	50	1
JETP-60 - 1/2CV - 127V	36 MCA	3.000 l/h	AAB1020012	7896902946774	84137080	20/22/36	6.6	6.75	2	1
JETP-60 1/2CV-220V	36 MCA	3.000 l/h	AAB1020047	7896902948990	84137080	22/20/36.5	5.9	6.5	70	1
JETP-100 - 1CV - 127V	40 MCA	3.800 l/h	AAB1020014	7896902946798	84137080	20/22/37	6.6	6.8	2	1
JETP-100 - 1CV - 220V	40 MCA	3.800 l/h	AAB1020049	7896902949010	84137080	21/23/40	5.9	6.5	2	1

- MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)
- PODE SER UTILIZADA EM REDES DE BAIXA PRESSÃO (RUA)
- NÃO NECESSITA DE VÁLVULA DE PÉ



Bomba Autoaspirante Ferro fundido
JET-60 1/2CV, JET-100 - 1CV

- MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)
- PODE SER UTILIZADA EM REDES DE BAIXA PRESSÃO (RUA)
- NÃO NECESSITA DE VÁLVULA DE PÉ



BIVOLT 127/220V

BOMBA COMPACTA

Bomba Periférica Autoaspirante Ferro fundido
TPS-60 1/2CV, TPS-80 - 1CV

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Mini (Master)
JET -60 - 1/2CV - 220V	36 MCA	3.000 l/h	AAB1020021	7896902947115	84137080	20/22/36.3	9	9.1	2	1
JET-60 - 1/2CV - 127V	36 MCA	3.000 l/h	AAB1020024	7896902948518	84137080	23/20/37	7.8	8.4	2	1
JET -100 - 1CV - 127V	40 MCA	3.800 l/h	AAB1020022	7896902947122	84137080	38/23/41	10	10.5	2	1
JET-100 - 1CV - 220V	40 MCA	3.800 l/h	AAB1020041	7896902948549	84137080	21/23/40	7.8	8.4	2	1
TPS-60 1/2CV- 127/220V	30 MCA	2.000 l/h	AAB1020036	7896902948822	84137080	18/25.5/27.5	5.6	5.9	90	1
TPS-80 - 1CV - 127/220V	55 MCA	3.000 l/h	AAB1020037	7896902948891	84137080	240/175/290	9.89	10.47	70	1

CURVAS DE DESEMPENHO

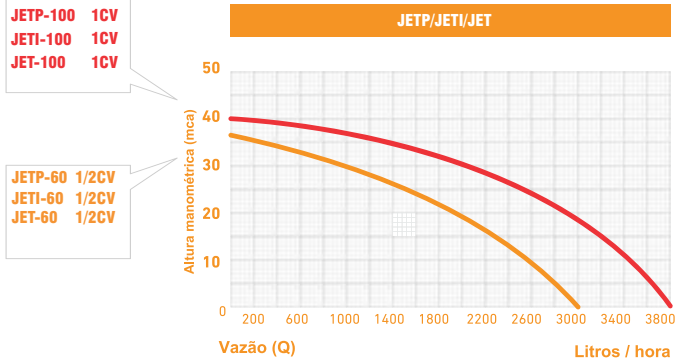

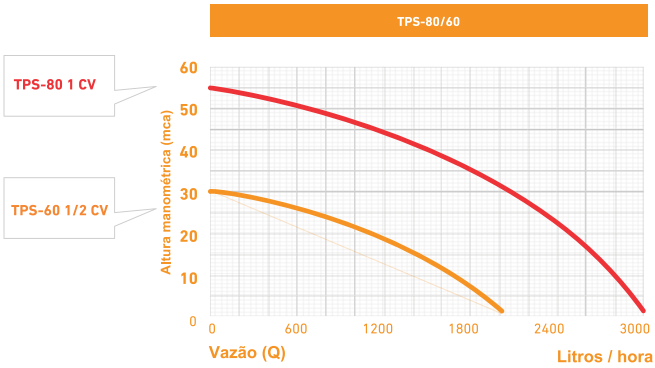

BOMBAS DE SUPERFÍCIE CENTRÍFUGAS



INMETRO

MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)

BIVOLT 127/220V

BAIXO NÍVEL DE RUÍDO

SCM-22Z
SCM-50Z

Ideal para: Abastecimento de água limpa, livre de sólidos. Transferência residencial, predial e industrial. Na construção civil, chácaras e sítios é eficaz para pequenas irrigações no campo.

SCM-1500 - 2CV
BOMBA CENTRÍFUGA



ALTA VAZÃO 30.000 l/h

INMETRO

MOTOR FECHADO IP-44 PROTETOR TÉRMICO

VOLTAGEM 220V

BAIXO NÍVEL DE RUÍDO

POTÊNCIA 2CV (1500W) | VAZÃO 30.000l/h | ALTURA 25 mca | SUCÇÃO 8 m | Ø 2" BSP BOCAL DA BOMBA Entrada / Saída

Ideal para: abastecimento de água limpa, onde há aumento de demanda, em: escolas, condomínios, hospitais, shoppings, pousadas, locais para eventos (chácaras, sítios, etc.) e industriais.

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Mão (Master)
SCM-22Z -1/2CV -127/220V	22 MCA	5.400 l/h	AAB1030011	7896902949027	84137080	18/25/29	7.2	7.5	84	1
SCM-50Z - 1CV - 127/220V	30 MCA	7.100 l/h	AAB1030012	7896902949034	84137080	20.2/26/33.5	11.4	11.8	70	1
SCM-1500 - 2CV - 220V	25 MCA	30.000 l/h	AAB1030007	7896902946668	84137080	41/24/31	22.0	23.10	1	1

BOMBA DE HIDROMASSAGEM

BIVOLT 127/220V

MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)

MAIOR VIDA ÚTIL NÃO OXIDA

Ideais para: Banheiras de hidromassagem, ofurôs e spas. Essas bombas garantem uma hidromassagem única. Oferecem máximo conforto e relaxamento graças ao funcionamento extremamente [illegible]



SENSOR DE BOLHAS PARA LIGAR/DESLIGAR A BOMBA



BIVOLT COM CHAVE SELETORA 127V/220V

CAIXA DE LIGAÇÃO

ALTAMENTE SILENCIOSA

INMETRO

HMF-370 - 1/2CV
HMF-750 - 1CV

AUTODRENANTE

CARCAÇA EM TERMOPLÁSTICO

ALTA VAZÃO



JUNTA DE BORRACHA ABSORVE VIBRAÇÕES

ROTOR NORIL FECHADO

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Mão (Master)
HMF-370 1/2CV - 127/220V	9 MCA	14.000 l/h	AAB1070003	7896902948204	84137080	20/16.5/33	4.8	5.5	4	1
HMF-750 - 1CV - 127/220V	12 MCA	17.000 l/h	AAB1070004	7896902948211	84137080	21.8/17.2/34.5	5.7	6.5	4	1

CURVAS DE DESEMPENHO

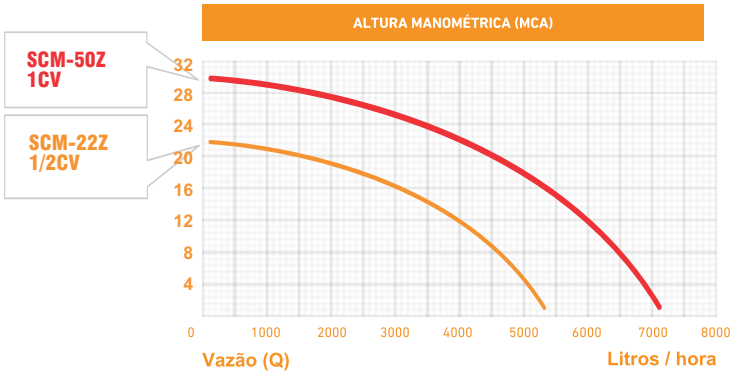

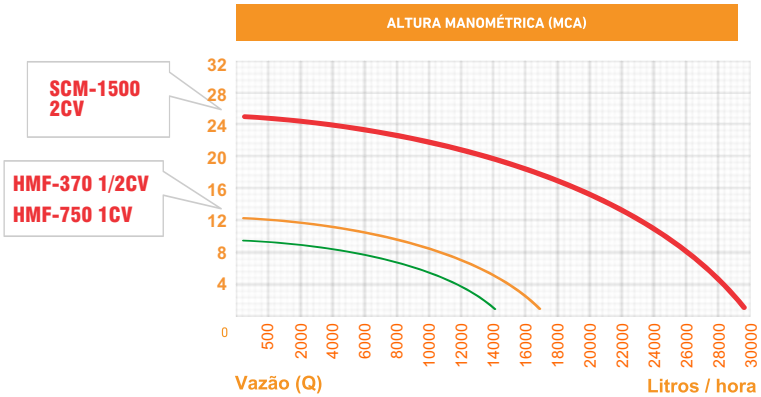

BOMBAS SUBMERSÍVEIS

Ideal para: esgotamento, drenagem ou transferência de água limpa dos poços, reservatórios, caixas e cisternas.

- SENSOR DE NÍVEL ACOPLADO A BOMBA
- BAIXO NÍVEL DE RUÍDO
- MAIOR VIDA ÚTIL NÃO OXIDA
- POSSUI CABO ELÉTRICO COM PLUGUE

H2O - 3/4CV - 127V





MULTI ESTÁGIO COM DOIS ROTORES
MAIOR ALTURA DA CATEGORIA
ROTOR EM NYLON

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Embalagem (Mastercx)
H2O - 3/4CV - 127V	15 MCA	2.400 l/h	AAB1040009	7896902943063	84137010	16/34/22	5	5	4	1

- SENSOR DE NÍVEL ACOPLADO A BOMBA
- POSSUI CABO ELÉTRICO COM PLUGUE
- ROTOR EM ALUMÍNIO
- PROTETOR TÉRMICO

ABASTECIMENTO OU DRENAGEM EM POUCO TEMPO!

BS-16-1/2CV
BS-32-1CV

Ideal para: água limpa, suja e turva.



- SENSOR DE NÍVEL ACOPLADO A BOMBA
- POSSUI CABO ELÉTRICO COM PLUGUE
- PROTETOR TÉRMICO

TRANSFERÊNCIA DE GRANDE VOLUME DE ÁGUA

EXCELENTE PERFORMANCE

Ideal para: água limpa, suja e turva.

BSEF-20/750 220V



MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Embalagem (Mastercx)
BS-16 PREMIUM1/2CV 127V	18 MCA	7.000 l/h	AAB1050030	7896902949140	84137010	24.5/20.2/41.7	6.8	7.5	75	1
BS-16 PREMIUM1/2CV 220V	18 MCA	7.000 l/h	AAB1050031	7896902949157	84137010	24.5/20.2/41.7	6.8	7.5	60	1
BS-32 PREMIUM1CV 127V	28 MCA	8.500 l/h	AAB1050032	7896902949164	84137010	20/44/24.5	12.5	13.5	60	1
BS-32 PREMIUM1CV 220V	28 MCA	8.500 l/h	AAB1050033	7896902949171	84137010	26.5/24/43.5	12.5	13.5	60	1
BSEF-20/750 220V	15 MCA	23.000 l/h	AAB1050034	7896902949188	84137010	21/49.5/26	17.98	18.98	1	1



TRANSFERÊNCIA DE GRANDE VOLUME DE ÁGUA

ZXW750A -1CV

- SENSOR DE NÍVEL ACOPLADO A BOMBA
- BAIXO NÍVEL DE RUÍDO
- MAIOR VIDA ÚTIL NÃO OXIDA
- POSSUI CABO ELÉTRICO COM PLUGUE

XKS-450PW
XKS-750W-PREMIUM

ACOMPANHAM 2 BASES

SEM BASE: IDEAL PARA DRENAR/ESGOTAR ÁGUA LIMPA ATÉ 1mm.
BASE BAIXA: IDEAL PARA DRENAR/ESGOTAR ÁGUA LIMPA ATÉ 5mm.
BASE ALTA: IDEAL PARA ÁGUA SUJA COM PARTICULADOS MÁX.: Ø30mm;



MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Embalagem (Mastercx)
ZXW750A-PREMIUM 1CV 127V	9 MCA	15.000 l/h	AAB1050019	7896902947221	84137010	16/37/23	5.6	5.85	4	1
ZXW750A-PREMIUM 1CV 220V	9 MCA	15.000 l/h	AAB1050020	7896902947238	84137010	16/37/22	5.6	5.85	4	1
XKS-450W PREMIUM - 127V	6 MCA	7.500 l/h	AAB1050026	7896902949102	84137010	18/34/26	4.3	4.8	96	1
XKS-450W PREMIUM - 220V	6 MCA	7.500 l/h	AAB1050027	7896902949119	84137010	18/34/26	4.3	4.8	72	1
XKS-750W PREMIUM -127V	8 MCA	13.000 l/h	AAB1050028	7896902949126	84137010	1.98/3.56/1.99	4.3	4.8	4	1
XKS-750W PREMIUM - 220V	8 MCA	13.000 l/h	AAB1050029	7896902949133	84137010	19.8/35.6/19.5	4.3	4.8	4	1



BSI-850W

BOMBA EM INOX

ABASTECIMENTO OU DRENAGEM EM POUCO TEMPO!

- SENSOR DE NÍVEL ACOPLADO A BOMBA
- BAIXO NÍVEL DE RUÍDO
- MAIOR VIDA ÚTIL NÃO OXIDA
- POSSUI CABO ELÉTRICO COM PLUGUE
- PROTETOR TÉRMICO

Drenagem para áreas de risco (ex.: estacionamentos subsolos e poços de elevadores). Indicado para águas servidas (exceto líquidos fibrosos), água suja com sólidos de até 35mm e abastecimento de água limpa de cisternas para residências.

BOMBA EM INOX

PROTETOR TÉRMICO: EVITA A QUEIMA DO MOTOR



KPI-250W

Drenagem para sólidos até 5mm e transferência de água limpa para cisternas. Ideal para sistemas pluviais, piscinas e fontes.

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Embalagem (Mastercx)
BSI-850W - INOX - 220V	10 MCA	10.000 l/h	AAB1050011	7896902945241	84137010	20/40/20	6.8	7	70	1
KPI-250W - INOX - 220V	6 MCA	6.500 l/h	AAB1050013	7896902945265	84137010	16.5/32.3/22.5	4.3	4.8	1	1

BOMBA TRITURADORA SUBMERSÍVEL

Ideal para: Aplicações severas, em esgotos, fossas, água suja. Onde sejam necessários bombeamentos de grandes volumes de água;
Pode ser usada em edifícios comerciais (esgoto) / residenciais (esgoto), como também em bombeamento de águas de reuso. Ideal para: drenagem e transferência de água suja, em fundações na construção civil, poços de elevadores, em estacionamentos subterrâneos, além da transferência de esgoto.



SENSOR DE NÍVEL ACOPLADO A BOMBA

BSTF-1100-1.5CV-220V



PROTETOR DE SOBRECARGA EVITA A QUEIMA DO MOTOR



FACAS TRITURADORAS DE ALTA EFICIÊNCIA

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Master (Magister)
BSTF-1100-1.5CV-220V	12 MCA	18.000 l/h	AAB1050023	7896902948808	84137010	23.5/57.5/28.5	21	21.8	24	1

CURVAS DE DESEMPENHO

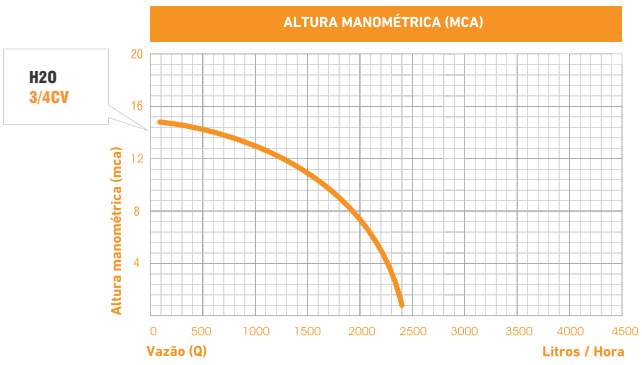

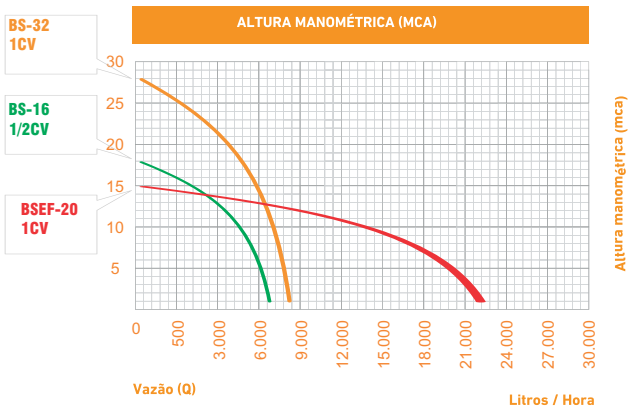

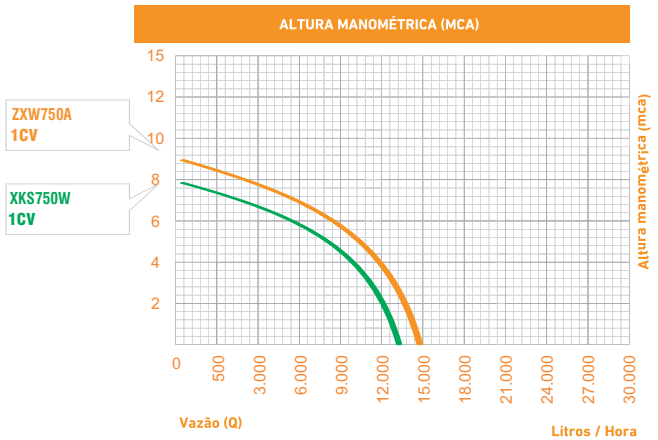

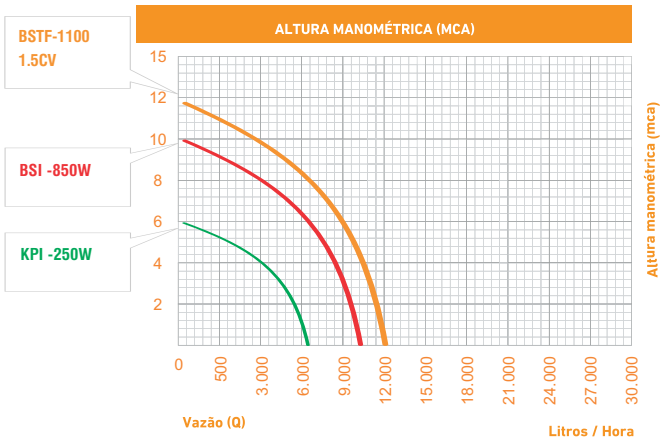

BOMBAS SUBMERSAS VIBRATÓRIAS INOX

Ideal para: transferência de água limpa e isenta de sólidos em poços tubulares a partir de 2.5", 3" ou 4" em **cisternas, no abastecimento de residências.**



FE-300
POÇOS A PARTIR DE **3"**



FE-500
POÇOS A PARTIR DE **4"**



FE-650A
POÇOS A PARTIR DE **6"**



FE-800
POÇOS A PARTIR DE **8"**

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Master
FE-300 - 160W - 127V	45 MCA	960 l/h	AAB1040044	7896902948235	84137010	16/26/9	3.8	4	6	1
FE-300 - 160W - 220V	45 MCA	960 l/h	AAB1040045	7896902948242	84137010	9/26/15	2.3	2.5	6	1
FE-500 - 260W - 127V	60 MCA	1.080 l/h	AAB1040038	7896902949065	84137010	15/28.5/10.5	3.2	3.4	6	1
FE-500 - 260W - 220V	60 MCA	1.080 l/h	AAB1040039	7896902949072	84137010	15/28.5/10.5	3.2	3.4	6	1
FE-650A - 260W - 127V	55 MCA	1.480 l/h	AAB1040040	7896902947405	84138100	15/30/16	4.5	4.7	126	1
FE-650A - 260W - 220V	55 MCA	1.480 l/h	AAB1040041	7896902947412	84138100	15/30/16	4.5	4.7	126	1
FE-800 - 380W - 127V	70 MCA	1.800 l/h	AAB1040042	7896902947429	84138100	16/32/18.5	5.6	5.75	105	1
FE-800 - 380W - 220V	70 MCA	1.800 l/h	AAB1040043	7896902947436	84138100	16/32/18.5	5.6	5.75	105	1

CURVAS DE DESEMPENHO

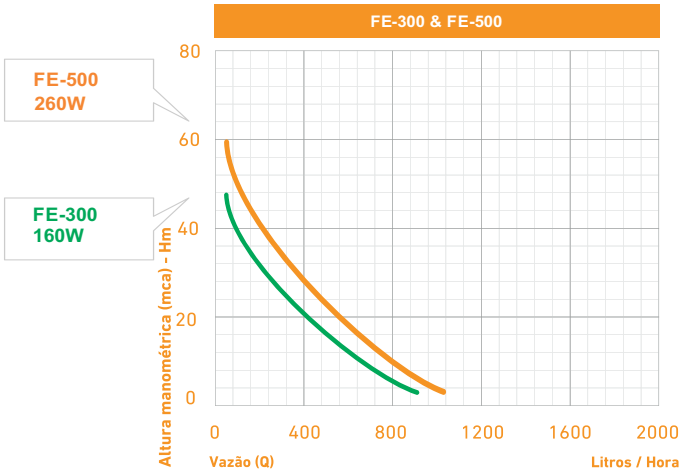

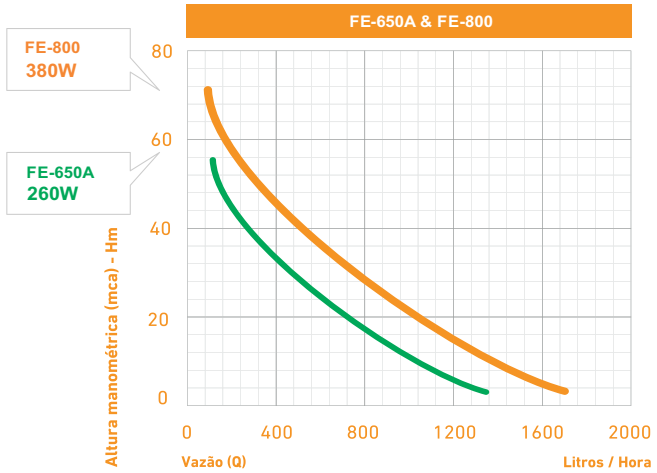

BOMBAS SUBMERSAS CANETA PALITO PARA POÇOS A PARTIR DE 2.5", 3" e 4"

Ideal para: captação de água potável em poços tubulares a partir de 2.5", 3" e 4". para extração de águas subterrâneas e no abastecimento para redes públicas (companhia de águas).

BOMBAS COM CAPACITORES INTERNOS, NÃO NECESSITAM DE CAIXA DE LIGAÇÃO

SUPORTA ATÉ 3% DE TEOR DE AREIA

MOTORES COM PROTETOR TÉRMICO

Descrição nos modelos para especificação dos motores:
M = Monofásico



2.5SPFM **3SPFM** **4SPFM** **4SPFT**

Exemplo: Descrição de modelo, especificações e performance

*3" SPF M 2 / 6 - 1/3CV

- Potência do motor (cv)
- Número de estágios
- Vazão no BEP (Best Efficiency Point) (melhor ponto de operação da bomba)
- Monofásica
- Submersa para Poços - Ferrari
- Diâmetro adequado do poço

*2.5", 3" ou 4". São referências do diâmetro do poço, onde a bomba possa ser instalada.

POÇOS A PARTIR DE 2.5"

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Master
2.5SPFM2/8 1/4CV - 127V	31 MCA	3.000 l/h	AAB1040080	7896902947641	84137010	8/8/77.2	6.4	7.4	1	1
2.5SPFM2/8 1/4CV - 220V	31 MCA	3.000 l/h	AAB1040081	7896902945159	84137010	8/8/77.2	6.4	7.4	1	1
2.5SPFM2/8 1/3CV - 127V	38 MCA	3.400 l/h	AAB1040082	7896902948716	84137010	11.2/13/82.5	5.9	6.5	1	1
2.5SPFM2/8-1/3CV - 220V	38 MCA	3.400 l/h	AAB1040083	7896902948723	84137010	11.2/82.5/13	5.9	6.5	1	1
2.5SPFM2/11 1/2CV 127V	48 MCA	3.400 l/h	AAB1040084	7896902948730	84137010	11.2/13/92.5	6.65	7.3	1	1
2.5SPFM2/11 1/2CV 220V	48 MCA	3.400 l/h	AAB1040085	7896902948747	84137010	11.2/13/92.5	6.7	7.3	1	1
2.5SPFM2/16 -3/4CV - 220V	68 MCA	3.400 l/h	AAB1040086	7896902948754	84137010	11.2/13/111.5	7.8	8.6	1	1
2.5SPFM2/21 - 1CV - 220V	88 MCA	3.400 l/h	AAB1040087	7896902948761	84137010	12/14/130	12	12	1	1

POÇOS A PARTIR DE 3"

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Master
3SPFM2/6 - 1/3CV - 127V	40 MCA	3.500 l/h	AAB1040060	7896902948266	84137010	8/8/77.2	7.9	8	1	1
3SPFM2/6 - 1/3CV - 220V	40 MCA	3.500 l/h	AAB1040061	7896902948273	84137010	8/8/77.2	7.9	8	1	1
3SPFM2/9 - 1/2CV - 127V	58 MCA	3.500 l/h	AAB1040062	7896902948280	84137010	8/8/86.4	8.9	9	1	1
3SPFM2/9 - 1/2CV - 220V	58 MCA	3.500 l/h	AAB1040063	7896902948297	84137010	8/8/86.4	8.9	9	1	1
3SPFM2/12 - 3/4CV - 127V	77 MCA	3.500 l/h	AAB1040066	7896902948457	84137010	8/8/104.1	10.5	10.6	1	1
3SPFM2/12 - 3/4CV - 220V	77 MCA	3.500 l/h	AAB1040067	7896902948464	84137010	8/8/104.1	10.5	10.6	1	1
3SPFM2/17-1CV - 127V	110 MCA	3.500 l/h	AAB1040064	7896902948303	84137010	8/8/122.4	12.4	12.5	1	1
3SPFM2/17-1CV - 220V	110 MCA	3.500 l/h	AAB1040065	7896902948310	84137010	11.2/13/111.5	9.96	10.75	1	1

POÇOS A PARTIR DE 4"

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP	Qtd. por Master
4SPFM4/5 - 1/2CV - 127V	55 MCA	4.800 l/h	AAB1040068	7896902948327	84137010	10/10/78	10.6	10.7	1	1
4SPFM4/5 - 1/2CV - 220V	55 MCA	4.800 l/h	AAB1040069	7896902948334	84137010	10/10/78	10.6	10.7	1	1
4SPFM4/7 - 3/4CV - 220V	75 MCA	4.800 l/h	AAB1040070	7896902948341	84137010	10/10/84.4	11.7	11.8	1	1
4SPFM4/9 - 1CV - 127V	95 MCA	4.800 l/h	AAB1040071	7896902948358	84137010	10/10/93.8	13	13.2	1	1
4SPFM4/9 - 1CV - 220V	95 MCA	4.800 l/h	AAB1040072	7896902948365	84137010	10/10/93.8	13	13.2	1	1
4SPFM4/12 - 1.5CV - 220V	135 MCA	4.800 l/h	AAB1040073	7896902948372	84137010	10/10/105	16.6	16.7	1	1
4SPFM4/17 - 2CV - 220V	176 MCA	4.800 l/h	AAB1040074	7896902948389	84137010	10/10/125	20.5	20.6	1	1
4SPFT4/9 - 1CV- 220V TRIF	95 MCA	4.800 l/h	AAB1040076	7896902948396	84137010	10/10/82	12	12.1	1	1
4SPFT4/12 -1.5CV - 220V TRIF	135 MCA	4.800 l/h	AAB1040077	7896902948402	84137010	10/10/96	14.5	14.6	1	1
4SPFT4/17 - 2CV - 380V TRIF	176 MCA	4.800 l/h	AAB1040078	7896902948419	84137010	10/10/116.6	17.7	17.8	1	1
4SPFT4/22 - 3CV - 380V TRIF	225 MCA	4.800 l/h	AAB1040079	7896902948426	84137010	10/10/136.2	22.4	22.5	1	1

CURVAS DE DESEMPENHO

